ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР АККУМУЛЯТОРА

PBT 824

Арт. 025738

INVEST IN THE FUTURE

Профессиональный тестер со сверхточными измерениями и встроенным принтером.

ВСЕСТОРОННИЕ ФУНКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

Проверка аккумуляторов 6 и 12 В :
Состоит из 4 фаз:
- Проверка работоспособности аккумулятора
- Проверка способности к холодному пуску (CCA)
- Тест на внутреннее сопротивление (IR)
- Проверка напряжения и состояния заряда аккумулятора

Стартер 6 и 12 В :
- Проверка напряжения при запуске.

Генератор переменного тока 6 и 12 В :
- Проверка напряжения без нагрузки и под нагрузкой, а также пульсации тока под нагрузкой.

Форма волны :
- Контролирует пульсации напряжения батареи.

Съемный шнур арт. 056510

Поставляется в чемодане с 1 рулоном бумаги для печати (широкая бумага - 2 дюйма).

Рулон: арт. : 056237 - 056633

МГНОВЕННЫЙ АНАЛИЗ

· Напряжение АКБ (от 1В до 30В)
· Доступная мощность запуска
· Уровень заряда и состояние АКБ (%) (SOC et SOH)

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Подходит для **3 типов свинцовых аккумуляторов** емкостью от **7 до 240 Ач** :
· *Герметичные аккумуляторы VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL*
· *Обычные аккумуляторы с ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ*
· *Аккумуляторы START / STOP (EFB/AGM)*

Рабочий диапазон:
EN : 40 > 1885 CCA
DIN : 25 > 1120 CCA
SAE : 40 > 2000 CCA
JIS : японские аккумуляторы
IEC : 30 > 1500 CCA (международный стандарт)
CA/MCA : 50 > 2400 CCA (морские аккумуляторы)

СВЕРХТОЧНЫЙ

· Автоматическая компенсация температуры окружающей среды.
· Измерение динамического сопротивления минимизирует разряд аккумулятора и показывает точный, не искаженный ниже перечисленными параметрами, результат:
- поверхностный заряд
- потребители-паразиты (фары, различные лампочки и т.д.)
- нарушение контакта (окисление клемм / наконечников, ослабленные наконечники)

УДОБЕН

- изолированные зажимы
- Большой многоцветный экран с подсветкой для лучшего анализа.
- Регулируемая яркость экрана
- Полный протокол испытаний с указанием даты, времени и персонального имени
- Многоязычный интерфейс (10 языков)
- защита от обратной полярности
- ABS корпус (кислотостойкий) + защита от ударов
- Источник питания: в комплекте 6 батарей по 1,5 В (тип AA)
- Съемный шнур

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Программное обеспечение DHC (поставляется на компакт-диске) позволяет быстро и легко импортировать данные с тестера на компьютер.

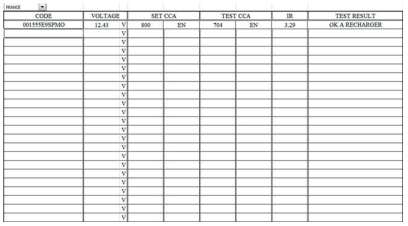

			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm		kg
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
	6 V 12 V Pack 24 V	7 >240 Ah	•	• min 8 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	250 x 130 x 65	180 cm	0.7

CE

Made in Taïwan

www.gys.fr