

# STARTPACK PRO 12.24 XL

Арт.026711



**Startpack pro 12.24 xl** - это ультра-мощный и очень прочный бустер, специально разработанный для интенсивной техподдержки по месту происшествия. Благодаря усовершенствованным защитным системам это автономное пусковое устройство является самым лучшим на рынке.

## ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЗАПУСКА ДЛЯ 12 В И 24В

- Благодаря двум высококачественным аккумуляторам Exide, которые можно использовать в любом положении, **STARTPACK PRO 12.24 XL** генерирует сильный ток запуска до 8500 А (пик).
- Он подходит для любых свинцовых АКБ (AGM, с жидким или гелиевым электролитом и т.д.).
- Благодаря автоматическому запуску бустер генерирует ток только при запуске двигателя автомобиля.
- Соединенные параллельно две 12-вольтовые АКБ выдают очень большую энергию.

## ИДЕАЛЕН ДЛЯ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТЫ

- Благодаря прочной конструкции **STARTPACK PRO 12.24 XL** удароустойчив и может использоваться в любую погоду.
- Колеса обеспечивают ему легкое передвижение по любой почве и упрощают перевозку на объекты.
- Он особенно хорошо подходит для служб аварийного ремонта / СТО для грузового транспорта, цехов техобслуживания сельхозтехники, общественного транспорта, парков стройтехники и гражданского строительства и т.д.



- ВКЛЮЧЕНО:**
- Зажим запуска 1000 А / 2 м 70 мм<sup>2</sup>
  - + GYSFLASH 6.12 XL (крепежные винты в наборе)

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


### Smart Starter Management System

Электронная система защиты против инверсии полярности, коротких замыканий на зажимах, глубокой разрядки и ошибок выбора напряжения. Это полная система средств, защищающая бортовую электронику, зарядное устройство, АКБ и пользователя.



## GYSFLASH 6.12 XL ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАРЯДКИ

- Благодаря 6 А зарядному устройству **GYSFLASH 6.12 XL** бустер **STARTPACK PRO 12.24 XL** заряжается на 100% за несколько часов и без надзора.
- Он использует развернутую восьмизападную кривую зарядки, гарантирующую оптимальные рабочие характеристики аккумуляторов устройства **STARTPACK PRO 12.24 XL**.
- Это зарядное устройство компактное, легкое и герметичное может либо крепиться сзади аппарата при его транспортировке, либо оставаться независимым.

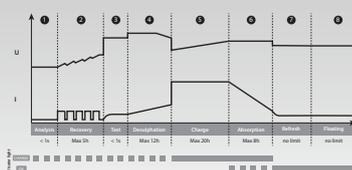

| START            |         |        |                |                 |              |             |     |       |                               |           |    |
|------------------|---------|--------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-----|-------|-------------------------------|-----------|----|
| INSIDE<br>12V    | Battery | 1V/C   | Cranking<br>CC | Peak<br>Battery | Charger      | Protections |     | fuse  | cm                            | kg        |    |
| 2x50 Ah<br>Exide | 12 V    | 1600 A | 3000 A         | 8500 A          | 230 V<br>6 A | ON          | OFF | 300 A | 2 x 2m<br>ø70 mm <sup>2</sup> | 52x43x104 | 71 |
|                  | 24 V    | 1400 A | 2600 A         | 4250 A          |              | Auto        | ✓   |       |                               |           |    |