



**AIR2 SAN**

Революционное решение ТЕХА для дезинфекции  
транспортных средств и рабочих мест

[www.texa.com](http://www.texa.com)

**ТЕХА**



## ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ TEXA AIR2 SAN

1. Полностью автоматический процесс

2. Dust Filter и Катализатор O<sub>2</sub>

3. Серийно монтированы датчики озона, температуры и влажности

4. В конце процедуры переоснащение O<sub>3</sub>-O<sub>2</sub>

5. Совместимость с AXONE Nemo

6. Распечатка отчёта сервиса



Можно ожидать, что санация станет самой распространенной в мире и рутинной операцией по техническому обслуживанию автомобиля. СТО, а также дилерские центры, компании по прокату автомобилей, таксопарки, транспортные компании, fast-fit, автомойки и заправочные станции должны обязательно предложить эту услугу своим клиентам. В связи с тем, что появились многие импровизированные предложения, ТЕХА создала высококвалифицированную линию, специально посвященную автомобилестроению, богатую эксклюзивными функциями, чтобы устранить вирус и бактерии.

Благодаря специальной и эксклюзивной процедуре, которая включает в себя преобразование озона в кислород, AIR2 SAN является единственным дезинфектором для автомобильной промышленности, существующим сегодня на рынке, который гарантирует качество воздуха перед возвратом автомобиля, для защиты как автомобилиста, так и оператора СТО.

AIR2 SAN также является отличным инструментом для дезинфекции рабочих помещений.


**AIR2SAN**

**AIR2 SAN - это продукт, полностью разработанный  
и изготовленный в Италии**



# AIR2 SAN

Комплект TEXA AIR2 SAN может работать "stand alone" или в сочетании с диагностической системой TEXA и ее интерфейсом. **AIR2 SAN активируется снаружи автомобиля с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления или бесплатного приложения APP и делает полностью автоматическую дезинфекцию салона. Оператор не должен ни о чём беспокоиться, не нужно выбирать тип транспортного средства, так как AIR2 SAN, благодаря датчикам озона, влажности и температуры, обеспечивает самостоятельно правильный уровень насыщения.** Когда на дисплее загорится зеленый светодиод или соответствующая индикация в приложении APP, то это значит, что автомобиль готов для клиента без каких-либо дальнейших действий.

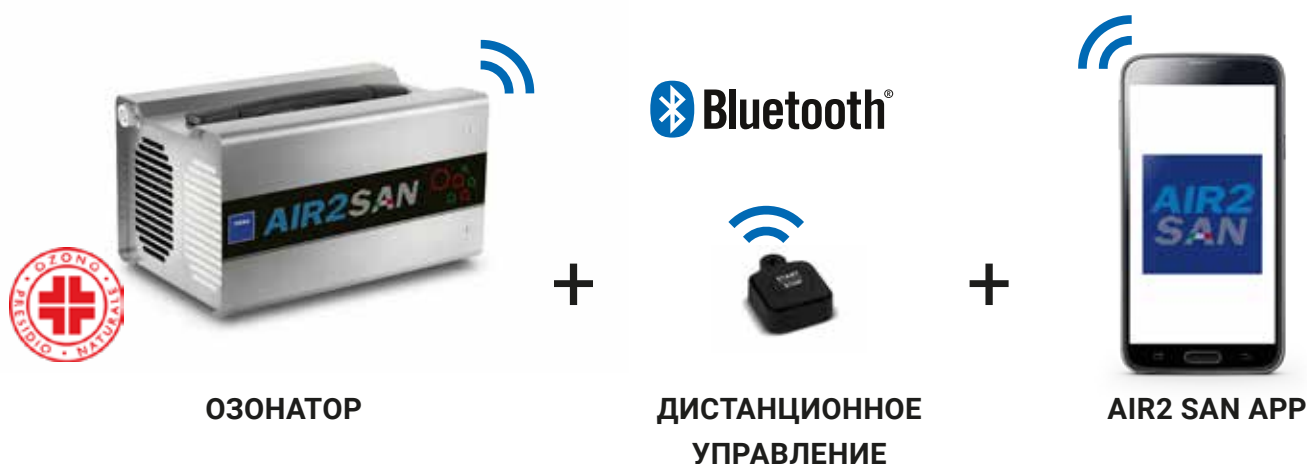

Для обеспечения полной эффективности и профессионализма AIR2 SAN действует в три этапа:

1 - Во-первых, AIR2 SAN, благодаря электростатическому разряду, преобразует кислород ( $O_2$ ), присутствующий в воздухе салона, в озон ( $O_3$ ) и распределяет его точно, контролируемо и равномерно (не с помощью простого таймера). **Этот этап становится более эффективным и безопасным, благодаря фильтру,** помещенному на всасывание и направленному на **предотвращение попадания пыли в генератор озона.** Это делается для того, чтобы обеспечить более длительный срок службы самого генератора и, что еще более важно, устранить риск случайного производства опасной азотной кислоты, которая может возникнуть из-за попадания твердых частиц в камеру обработки  $O_2 \rightarrow O_3$ .


2 - Второй этап - это дезинфекция, в течение которого микропроцессор AIR2 SAN на основе данных, предоставленных от датчиков, **поддерживает идеальное и требуемое количество озона в салоне для того, чтобы приступить к удалению плесени, грибков, вирусов и бактерий согласно стандартам медицинской хирургии.** Кроме того, эта автоматизированная процедура исключает любой риск человеческой ошибки.

3 - В отличие от многих конкурирующих продуктов на рынке, **TEXA ввела в процесс дезинфекции третий этап - обратный цикл превращения остаточного озона в кислород с помощью катализатора.** На самом деле, озон в высоких концентрациях является вредным газом и важно обеспечить минимальную его концентрацию до возврата автомобиля клиенту. Всё это для защиты здоровья не только клиента, но и оператора, который каждый раз может подвергаться рискам при открытии автомобиля после санации.



## AIR2 SAN APP

AIR2 SAN имеет также удобное бесплатное приложение APP, загружаемое как для системы iOS, так и для Android. С помощью приложения вы можете контролировать шаг за шагом ход процесса, иметь исторический список выполненных работ и, что чрезвычайно важно, **приступить к созданию документа в формате PDF для печати, который удостоверяет правильную дезинфекцию транспортного средства.**

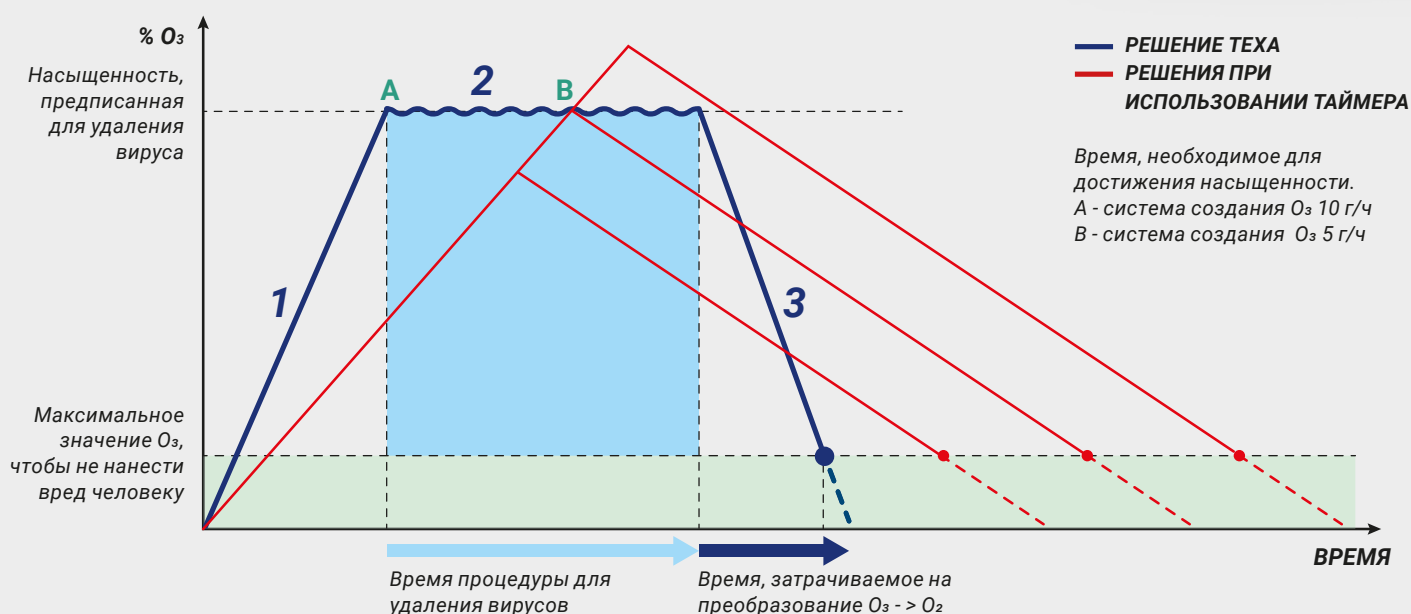

Продукт, который полагается на простой таймер, вряд ли достигнет идеальной точки насыщения, с риском неадекватной дезинфекции или, наоборот, избытка озона, вредного для компонентов салона. **AIR2 SAN, благодаря своим датчикам плотности озона, температуры и влажности воздуха, быстро вычисляет и достигает идеального количества (фаза 1), чтобы затем обеспечить важный этап поддержания (фаза 2), а затем, благодаря уникальной фазе преобразования озона в кислород, затем быстро разрушает озон до не вредных количеств перед возвратом автомобиля (фаза 3).**

# AIR2 SAN + AXONE NEMO

**Для СТО и профессионалов, которые уже используют AXONE Nemo и интерфейс VCI Navigator, TEXA разработала и запатентовала инновационную интеграцию с AIR2 SAN через Bluetooth.**

Использование диагностики и, следовательно, возможность взаимодействия с электроникой автомобиля позволяет в средствах с современными системами кондиционирования воздуха активировать такие устройства, как, например, вентилятор, рециркуляция, направление потоков и т. д., операции, которые были бы невозможны после закрытия дверей для дезинфекции.

**Таким образом, AXONE Nemo будет работать синхронно с командами AIR2 SAN, передаваемыми на электронные компоненты системы климат-контроля, что позволит озону лучше достигнуть любой поверхности автомобиля.**

Интеграция между AIR2 SAN и диагностикой TEXA является бесплатной: достаточно иметь обновление программного обеспечения AXONE Nemo, чтобы добавить к его многочисленным функциям также функцию санитарной обработки.




**ЗАРЕГИСТРИРОВАН  
ПАТЕНТ**


**Bluetooth®**



**AXONE NEMO**

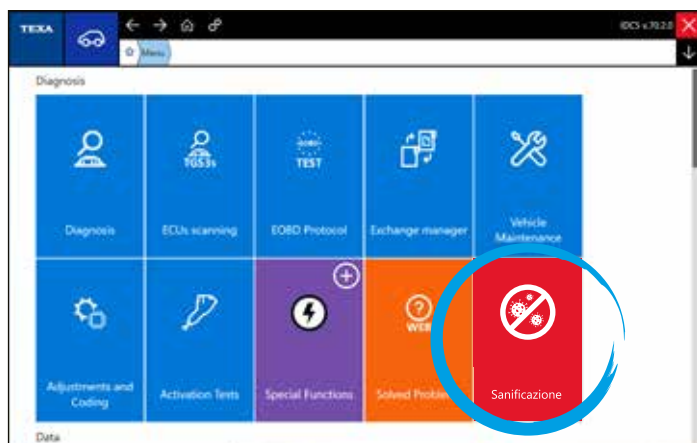

Благодаря интеграции AIR2 SAN, программное обеспечение TEXA IDC5 приобретает возможность управления и контроля дезинфекцией автомобиля.

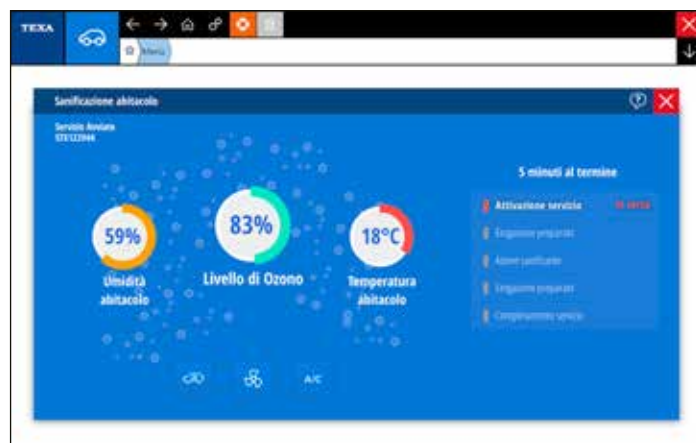

В рамках программы вы можете подробно следить за всеми этапами дезинфекции, особенно эффективными, поскольку они взаимодействуют с электроникой автомобиля.

## AIR2 SAN ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ

AIR2 SAN, благодаря своей эффективности и надежности, также идеально подходит для дезинфекции гостиничных номеров, баров, лодок, залов ожидания, офисов и помещений в целом. В этом случае, оператор может извлечь выгоду из полностью автоматического режима работы, он не должен делать ничего другого, как запустить AIR2 SAN из APP (приложения) и ожидать, что санитарная обработка завершится.

AIR2 SAN, благодаря своим датчикам, определит правильное количество озона для распространения. Преобразование озона в кислород в конце процедуры имеет важное значение для предотвращения раздражения или неприятного запаха окружающей среды при входе в помещение.



# Технические характеристики



|                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Способность генерирования О <sub>3</sub>          | Выше, чем 10 г/ч                                                      |
| Пространство генерирования О <sub>3</sub>         | Боросиликатное стекло                                                 |
| Тип функционирования                              | Полностью автоматическая контролируемая насыщенность                  |
| Датчики                                           | Озона, температуры, влажности                                         |
| Входной воздушный фильтр обработки                | Dust Filter                                                           |
| Преобразование О <sub>3</sub> -> О <sub>2</sub>   | Фильтр с активированным углем                                         |
| Уровень шума                                      | <50 dB                                                                |
| Конструкция                                       | нержавеющая сталь                                                     |
| Мощность                                          | Макс. 80 Вт (изменяемая мощность для оптимального насыщения)          |
| Объём воздушного потока                           | 210 м <sup>3</sup> /ч                                                 |
| Размеры                                           | 370 x 252 x 192 mm                                                    |
| Вес                                               | 5,7 кг                                                                |
| Питание                                           | 12 В (гнездо прикуривателя) / 100-240 В (опция)                       |
| Дистанционное управление                          | Серийное производство                                                 |
| Управление на расстоянии                          | С помощью APP (Apple Store / Google Play Store) или IDC5 (AXONE Nemo) |
| Указатели состояния                               | 2 Светодиоды                                                          |
| Bluetooth                                         | Серийное производство                                                 |
| Соответствие министерским нормативным требованиям | Прот. n.24482 31/07/1996 и CNSA 27/10/2010                            |

Получить информацию об эффективности озона против Коронавируса: [www.texa.com/Ozone-covid-19](http://www.texa.com/Ozone-covid-19)



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Марки и знаки концернов производителей ТС, присутствующие в этой брошюре, имеют своей целью только проинформировать читателя о возможностях продукции TEXA, используемой для транспортных средств вышеупомянутых концернов. Упоминание марок, моделей и электронных систем, содержащихся в данной брошюре, подразумевается только с чисто указательных целей, потому что продукция и ПО TEXA постоянно разрабатывается и обновляется, поэтому в момент прочтения данной брошюры может случиться так, что прибор будет не в состоянии осуществить диагностику всех моделей и электронных систем каждого из концернов производителей. Изображения тс, присутствующих в данной брошюре, имеют за собой цель упрощения определения категории транспортного средства (легковой, грузовой автомобиль, мотоцикл и т.д.), которым посвящена продукция и/или ПО TEXA. **Данные описания и иллюстрации могут изменяться относительно приведенных в этом материале. TEXA S.p.A. оставляет за собой право производить любые изменения своей продукции без всякого предварительного уведомления о таком изменении.**

BLUETOOTH является собственностью марки  
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. с лицензией для TEXA S.p.A.

Android is a trademark of Google Inc

Copyright TEXA S.p.A.  
cod. 8801513  
06/2020 - Russo\_V6

**TEXA**